TOOL MASTER®

PROFESSIONAL TOOLS

CONSTRUCCIÓN
INDUSTRIA
METALMECÁNICA
AUTOMOTRIZ
MANTENIMIENTO

HERRAMIENTAS QUE HACEN TU TRABAJO REAL

MÁS POTENCIA
MÁS RESULTADOS
UN FUTURO EN CONSTRUCCIÓN



CATÁLOGO PROFESIONAL 2026

CONSTRUYENDO
UN MEJOR MAÑANA

ALTO RENDIMIENTO | MÁXIMA CONFIANZA | USO PROFESIONAL | MAYOR PRODUCTIVIDAD

www.toolmastermexico.com

HECHOS PARA TRABAJAR.
DISEÑADOS PARA RENDIR.

Potencia útil · Durabilidad · Control · Valor-rendimiento

Tool Master presenta una línea enfocada en potencia útil, durabilidad, control y una relación valor-rendimiento competitiva. Esta edición reorganiza la gama por aplicación para facilitar la comparación en mostrador, la elección del usuario profesional y el trabajo del distribuidor.

Tool Master integra tecnología japonesa de vanguardia y trabaja con plantas especializadas del sector para desarrollar productos orientados a las necesidades del mercado mexicano. La innovación es uno de los pilares de la marca: cada categoría busca combinar rendimiento, ergonomía, confiabilidad y una especificación adecuada para el trabajo profesional.

Como marca mexicana, Tool Master se compromete a responder a las demandas reales del mercado con herramientas eléctricas industriales de alto rendimiento y costo competitivo. Nuestro equipo técnico participa en la selección, evaluación y mejora de cada producto con el objetivo de ofrecer soluciones eficientes, modernas y consistentes para construcción, industria, metalmecánica, automotriz y mantenimiento.

TOOL MASTER

INDUSTRIAL GRADE. BEST VALUE.

Desarrollado para
el mercado mexicano,
con visión global.

NUESTROS PRINCIPIOS

01 POTENCIA ÚTIL

Rendimiento que se traduce en productividad real.

02 CONTROL

Ergonomía, precisión y soluciones pensadas para el operador.

03 DURABILIDAD

Selección técnica orientada a trabajo profesional continuo.

04 VALOR

Especificaciones competitivas con una relación costo-rendimiento sólida.

CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA

METALMECÁNICA

AUTOMOTRIZ

MANTENIMIENTO

ÍNDICE

GAMA PROFESIONAL ORGANIZADA POR APLICACIÓN

01 SISTEMA INALÁMBRICO 20V
Movilidad · Perforación · Impacto
04 - 08

02 PERFORACIÓN Y DEMOLICIÓN
Concreto · Obra · Anclaje
09 - 14

03 CORTE, DESBASTE Y PREPARACIÓN
Metal · Mármol · Madera
15 - 20

04 ACABADO Y CARPINTERÍA
Lijado · Rectificado · Pulido
21 - 26

05 PORTÁTILES Y ESPECIALIDAD
Inflado · Calor · Accesorios
27 - 29

LECTURA DEL CATÁLOGO

Primero el contexto de aplicación, después la ficha técnica. Las especificaciones se mantienen ligadas a la información recibida para cada modelo.

UNA PLATAFORMA. MÚLTIPLES TRABAJOS.

SISTEMA INALÁMBRICO 20V

Cuatro herramientas brushless enfocadas en fijación, corte, torque y perforación. La familia permite explicar la elección por tarea, movilidad y nivel de exigencia.

GAMA Y POSICIONAMIENTO

ELIGE POR TRABAJO, NO SOLO POR POTENCIA

TAI20-300

ATORNILLADOR DE IMPACTO INALÁMBRICO



20 V / 4.0 Ah

MOTOR BRUSHLESS

TEA06-115

ESMERILADORA ANGULAR INALÁMBRICA



20 V / 4.0 Ah

3 VELOCIDADES

TLI550

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA



20 V / 4.0 Ah

550 N·m

TTI20-70

TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO



20 V / 2.0 Ah

3 MODOS

APLICACIONES CLAVE

- MONTAJE
- FIJACIÓN
- CORTE
- DESBASTE
- PERFORACIÓN
- AUTOMOTRIZ
- MANTENIMIENTO

CÓMO ORIENTAR AL CLIENTE

1. **TRABAJO**
   ¿Qué material y operación realiza con mayor frecuencia?
2. **EXIGENCIA**
   ¿Uso ocasional, diario o trabajo continuo?
3. **CONTROL**
   ¿Qué capacidad, torque, diámetro o movilidad necesita?

GUÍA DE SELECCIÓN Si el cliente fija: TAI20-300. Si corta/desbasta: TEA06-115. Si trabaja ruedas/pernos: TLI550. Si necesita perforar y percutir: TTI20-70.

QUÉ DIFERENCIA A TOOL MASTER

POTENCIA ÚTIL
Especificaciones enfocadas en la tarea.

CONTROL
Funciones que ayudan al operador.

GAMA CLARA
Comparación sencilla por aplicación.

VALOR-RENDIMIENTO
Posicionamiento competitivo para el profesional.

FICHA DE PRODUCTO

ATORNILLADOR DE IMPACTO INALÁMBRICO

TAI20-300

IMAGEN ORIGINAL DEL PRODUCTO



DATOS PRINCIPALES

BATERÍA	20 V / 4.0 Ah
VELOCIDAD	0-3800 r/min
IMPACTOS	0-4800 imp/min
ENCASTRE	Hexagonal 1/4"
PAR DE APRIETE	300 N·m
CAPACIDAD	M5-M18 / M5-M16

VENTA EN 20 SEGUNDOS

Para quien necesita velocidad de fijación, formato compacto y torque de 300 N·m en una plataforma 20 V.

PREGUNTA CLAVE

¿El cliente hace fijaciones repetitivas o trabaja en estructuras y montaje?

POR QUÉ ELEGIR ESTE MODELO

CARACTERÍSTICA -> BENEFICIO -> APLICACIÓN

01 MOTOR BRUSHLESS

Eficiencia y menor mantenimiento para trabajo repetitivo.

02 CUERPO COMPACTO

Facilita acceso en montaje y fijaciones con espacio reducido.

03 300 N·m

Torque útil para fijación profesional y estructuras.

04 LUZ LED DE TRABAJO

Mejora la visibilidad en áreas de montaje con poca iluminación.

IDEAL PARA

- MONTAJE
- FIJACIÓN
- ESTRUCTURAS METÁLICAS
- TRABAJO REPETITIVO

QUÉ GANA EL CLIENTE

Una selección clara según el trabajo, especificaciones útiles para comparar y una propuesta enfocada en rendimiento profesional y valor.

INCLUYE / CONFIGURACIÓN

2 baterías 4.0 Ah · cargador 2 A · estuche plástico

FICHA DE PRODUCTO

ESMERILADORA ANGULAR INALÁMBRICA

TEA06-115

IMAGEN ORIGINAL DEL PRODUCTO



DATOS PRINCIPALES

BATERÍA	20 V / 4.0 Ah
DISCO	115 mm
ROSCA	5/8
VELOCIDADES	4500 / 6500 / 9500 rpm
CONTROL	Giroscopio anti-torsión

VENTA EN 20 SEGUNDOS

Movilidad 20 V con tres velocidades y funciones de control para trabajos de 115 mm sin cable.

PREGUNTA CLAVE

¿Necesita cortar o desbastar donde no siempre hay una toma eléctrica disponible?

POR QUÉ ELEGIR ESTE MODELO

CARACTERÍSTICA -> BENEFICIO -> APLICACIÓN

01 3 VELOCIDADES

Permite adaptar la respuesta a corte, desbaste o preparación.

02 GIROSCOPIO

Ayuda a controlar situaciones de torsión durante el trabajo.

03 PARADA POR CAÍDA

Función de seguridad orientada al uso profesional móvil.

04 MOTOR BRUSHLESS

Mayor eficiencia del sistema y menor mantenimiento.

IDEAL PARA

- CORTE
- DESBASTE
- PREPARACIÓN DE METAL
- MANTENIMIENTO

QUÉ GANA EL CLIENTE

Una selección clara según el trabajo, especificaciones útiles para comparar y una propuesta enfocada en rendimiento profesional y valor.

INCLUYE / CONFIGURACIÓN

2 baterías 4.0 Ah 15C · cargador 2 A · mango auxiliar · estuche plástico

FICHA DE PRODUCTO

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA

TLI550

IMAGEN ORIGINAL DEL PRODUCTO



DATOS PRINCIPALES

BATERÍA	20 V / 4.0 Ah
CUADRADILLO	12.7 mm (1/2")
VELOCIDAD	0-1500 / 2000 / 2400 r/min
IMPACTOS	0-2200 / 2600 / 2900 bpm
TORQUE	300 / 400 / 550 N·m
AFLOJE	950 N·m

VENTA EN 20 SEGUNDOS

Una llave 1/2" para quien necesita control de apriete y alto torque de afloje en servicio profesional.

PREGUNTA CLAVE

¿El trabajo principal es ruedas, mantenimiento o pernos de maquinaria?

POR QUÉ ELEGIR ESTE MODELO

CARACTERÍSTICA -> BENEFICIO -> APLICACIÓN

01 — 550 N·m

Tres niveles de torque para adaptar el apriete.

02 — 950 N·m DE AFLOJE

Reserva para tuercas y servicio automotriz exigente.

03 — 3 NIVELES

Mayor control entre velocidad, impacto y aplicación.

04 — FORMATO COMPACTO

Facilita trabajo alrededor de ruedas y maquinaria.

IDEAL PARA

- RUEDAS
- SERVICIO AUTOMOTRIZ
- MONTAJE
- MANTENIMIENTO

QUÉ GANA EL CLIENTE

Una selección clara según el trabajo, especificaciones útiles para comparar y una propuesta enfocada en rendimiento profesional y valor.

INCLUYE / CONFIGURACIÓN

2 baterías 4.0 Ah · cargador 2.0 A · estuche plástico

FICHA DE PRODUCTO

TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO

TTI20-70

IMAGEN ORIGINAL DEL PRODUCTO



DATOS PRINCIPALES

BATERÍA	20 V / 2.0 Ah
VELOCIDAD	0-500 / 2100 rpm
MANDRIL	1-13 mm
IMPACTOS	7800 / 31500 bpm
TORQUE	70 N·m
AJUSTE	18+1
CAPACIDAD	Madera 38 / acero 13 / concreto 13 mm

VENTA EN 20 SEGUNDOS

Taladro percutor brushless de 70 N·m para el profesional que necesita una herramienta 20 V versátil.

PREGUNTA CLAVE

¿Perfora principalmente madera/metal o también concreto y mampostería?

POR QUÉ ELEGIR ESTE MODELO

CARACTERÍSTICA -> BENEFICIO -> APLICACIÓN

01 — 3 MODOS

Perforación, percusión y fijación en una sola herramienta.

02 — 70 N·m

Torque útil para instalación y perforación profesional.

03 — 2 VELOCIDADES

Equilibra fuerza y rapidez según el material.

04 — LUZ LED

Mejora la visibilidad en zonas de instalación con poca luz.

IDEAL PARA

- PERFORACIÓN
- PERCUSIÓN
- FIJACIÓN
- INSTALACIÓN

QUÉ GANA EL CLIENTE

Una selección clara según el trabajo, especificaciones útiles para comparar y una propuesta enfocada en rendimiento profesional y valor.

INCLUYE / CONFIGURACIÓN

2 baterías 2.0 Ah · cargador 2.0 A · estuche plástico

CONCRETO · OBRA · INSTALACIÓN

PERFORACIÓN Y DEMOLICIÓN

La familia cubre desde perforación ligera y mantenimiento hasta SDS-MAX y demolición. El vendedor puede escalar la recomendación por material, diámetro y frecuencia de uso.

GAMA Y POSICIONAMIENTO

ELIGE POR TRABAJO, NO SOLO POR POTENCIA

TMD01-20

MARTILLO DEMOLEDOR



120 V / 60 Hz

20 J DE IMPACTO

TRT03-35

ROTOMARTILLO DEMOLEDOR SDS-MAX



120 V / 60 Hz

SDS-MAX

TRT02-26

ROTOMARTILLO SDS PLUS



800 W

4 FUNCIONES

TRT01-26

ROTOMARTILLO



26 mm

4 FUNCIONES

TTI02-13

TALADRO DE PERCUSIÓN ELÉCTRIC



110 V / 60 Hz

PERCUSIÓN

TTM01-16

TALADRO ELÉCTRICO



127 V / 60 Hz

1600 W MÁX.

APLICACIONES CLAVE

- CONCRETO
- MAMPOSTERÍA
- ANCLAJE
- CINCELADO
- DEMOLICIÓN
- ACERO
- MADERA

CÓMO ORIENTAR AL CLIENTE

1. **TRABAJO** — ¿Qué material y operación realiza con mayor frecuencia?
2. **EXIGENCIA** — ¿Uso ocasional, diario o trabajo continuo?
3. **CONTROL** — ¿Qué capacidad, torque, diámetro o movilidad necesita?

GUÍA DE SELECCIÓN

Taladro de percusión para trabajo ligero; SDS Plus para instalación y trabajo mixto; SDS-MAX o martillo demoledor cuando aumenta diámetro, impacto y exigencia.

QUÉ DIFERENCIA A TOOL MASTER

POTENCIA ÚTIL

Especificaciones enfocadas en la tarea.

CONTROL

Funciones que ayudan al operador.

GAMA CLARA

Comparación sencilla por aplicación.

VALOR-RENDIMIENTO

Posicionamiento competitivo para el profesional.

FICHA DE PRODUCTO

MARTILLO DEMOLEDOR

TMD01-20

IMAGEN ORIGINAL DEL PRODUCTO



DATOS PRINCIPALES

VOLTAJE	120 V / 60 Hz
POTENCIA	1620 W
IMPACTOS	0-2700 bpm
ENERGÍA	20 J
PESO	9.5 kg

VENTA EN 20 SEGUNDOS

Para demolición donde la prioridad es fuerza de impacto, robustez y continuidad de trabajo.

PREGUNTA CLAVE

¿Qué material va a demoler y cuántas horas trabaja por jornada?

POR QUÉ ELEGIR ESTE MODELO

CARACTERÍSTICA -> BENEFICIO -> APLICACIÓN

01 — 20 J DE IMPACTO

Fuerza orientada a remoción y demolición de concreto.

02 — 1620 W

Potencia para trabajo exigente y uso profesional.

03 — ANTIVIBRACIÓN

Ayuda a reducir fatiga en trabajos prolongados.

04 — VENTILACIÓN

Diseño orientado a disipar calor durante el uso.

IDEAL PARA

- DEMOLICIÓN DE CONCRETO
- REMOCIÓN DE PISOS
- PICADO DE MUROS
- APERTURA DE RANURAS

QUÉ GANA EL CLIENTE

Una selección clara según el trabajo, especificaciones útiles para comparar y una propuesta enfocada en rendimiento profesional y valor.

INCLUYE / CONFIGURACIÓN

Cincel 18 x 320 mm · grasa 30 g · escobilla de carbón · llave

FICHA DE PRODUCTO

ROTOMARTILLO DEMOLEDOR SDS-MAX

TRT03-35

IMAGEN ORIGINAL DEL PRODUCTO



DATOS PRINCIPALES

VOLTAJE	120 V / 60 Hz
POTENCIA	1500 W
VELOCIDAD	270-460 r/min
IMPACTOS	2100-3550 bpm
CONCRETO	35 mm
HORMIGÓN HUECO	100 mm
PESO	8.8 kg

VENTA EN 20 SEGUNDOS

Una opción SDS-MAX para quien necesita perforar diámetros mayores y además realizar cincelado/demolición.

PREGUNTA CLAVE

¿Necesita SDS-MAX por diámetro, frecuencia de uso o trabajo de cincelado?

POR QUÉ ELEGIR ESTE MODELO

CARACTERÍSTICA -> BENEFICIO -> APLICACIÓN

01 SDS-MAX

Sistema para accesorios de trabajo pesado.

02 3 FUNCIONES

Perforación, percusión y cincelado según la tarea.

03 35 mm

Capacidad de perforación en concreto para obra exigente.

04 1500 W

Potencia enfocada en perforación y demolición profesional.

IDEAL PARA

- CONCRETO
- HORMIGÓN HUECO
- CINCELADO
- DEMOLICIÓN

QUÉ GANA EL CLIENTE

Una selección clara según el trabajo, especificaciones útiles para comparar y una propuesta enfocada en rendimiento profesional y valor.

INCLUYE / CONFIGURACIÓN

Configuración profesional SDS-MAX

FICHA DE PRODUCTO

ROTOMARTILLO SDS PLUS

TRT02-26

IMAGEN ORIGINAL DEL PRODUCTO



DATOS PRINCIPALES

POTENCIA	800 W
CONCRETO	26 mm
ACERO	13 mm
MADERA	30 mm
VELOCIDAD	0-1100 rpm
IMPACTOS	0-4900 bpm
IMPACTO	3.0 J

VENTA EN 20 SEGUNDOS

Rotomartillo de 26 mm y 3.0 J para instalación, perforación general y cincelado ligero.

PREGUNTA CLAVE

¿El cliente necesita una herramienta versátil de 26 mm o un equipo dedicado a demolición?

POR QUÉ ELEGIR ESTE MODELO

CARACTERÍSTICA -> BENEFICIO -> APLICACIÓN

01 4 FUNCIONES

Amplía el rango entre perforación y cincelado.

02 SDS PLUS

Cambio de accesorio rápido para trabajo de obra.

03 EMPUÑADURA 360°

Ayuda a adaptar el agarre a la posición de trabajo.

04 LUZ LED

Apoyo de visibilidad en zonas con poca iluminación.

IDEAL PARA

- CONCRETO
- ACERO
- MADERA
- CINCELADO

QUÉ GANA EL CLIENTE

Una selección clara según el trabajo, especificaciones útiles para comparar y una propuesta enfocada en rendimiento profesional y valor.

INCLUYE / CONFIGURACIÓN

Empuñadura auxiliar y configuración SDS Plus

COMPARACIÓN DE GAMA

ROTOMARTILLO vs TALADRO DE PERCUSIÓN

MISMA FAMILIA. DISTINTA RESPUESTA SEGÚN LA APLICACIÓN.

TRT01-26

ROTOMARTILLO



DATOS PRINCIPALES

CILINDRO	26 mm
VELOCIDAD	0-1300 r/min
IMPACTOS	0-5500 bpm
POTENCIA	800 W
VOLTAJE	127 V / 60 Hz

IDEAL SI...

La opción versátil para instalación y obra cuando se necesita perforar y cincelar con una sola máquina.

TTI02-13

TALADRO DE PERCUSIÓN ELÉCTRICO



DATOS PRINCIPALES

VOLTAJE	110 V / 60 Hz
POTENCIA	750 W
VELOCIDAD	0-2800 r/min
IMPACTOS	0-44800 bpm
ACERO	13 mm

IDEAL SI...

Taladro de percusión de 750 W para clientes que priorizan versatilidad y formato tradicional con cable.

CÓMO ELEGIR ENTRE LOS DOS

TRT01-26 conviene cuando el cliente necesita SDS Plus, cuatro funciones y cincelado ligero. TTI02-13 es una opción más directa cuando la prioridad es perforación general, velocidad y percusión ligera.

PREGUNTA AL CLIENTE

¿Busca una sola herramienta para perforación general y cincelado ligero? / ¿Necesita principalmente perforación de precisión o percusión ligera en mampostería?

VENTAJA TOOL MASTER EN ESTA DECISIÓN

El catálogo permite comparar capacidad, aplicación y nivel de exigencia sin obligar al cliente a elegir únicamente por watts o precio. La recomendación parte del trabajo real y termina en la herramienta adecuada.

FICHA DE PRODUCTO

TALADRO ELÉCTRICO

TTM01-16

IMAGEN ORIGINAL DEL PRODUCTO



DATOS PRINCIPALES

VOLTAJE	127 V / 60 Hz
POTENCIA	1600 W máximo
VELOCIDAD	950 rpm
ACERO	16 mm
MADERA	32 mm

VENTA EN 20 SEGUNDOS

Taladro de alto torque y baja velocidad para perforaciones exigentes donde el control importa más que la velocidad máxima.

PREGUNTA CLAVE

¿Trabaja diámetros grandes o materiales que exigen más control y torque?

POR QUÉ ELEGIR ESTE MODELO

CARACTERÍSTICA -> BENEFICIO -> APLICACIÓN

01 1600 W MÁX.

Reserva de potencia para perforación exigente.

02 950 rpm

Velocidad orientada a control y perforaciones de mayor diámetro.

03 DOBLE EMPUÑADURA

Mejora la estabilidad cuando aumenta la carga.

04 DISEÑO ROBUSTO

Configuración para taller, instalación y mantenimiento.

IDEAL PARA

- ACERO
- MADERA
- INSTALACIONES
- TALLER

QUÉ GANA EL CLIENTE

Una selección clara según el trabajo, especificaciones útiles para comparar y una propuesta enfocada en rendimiento profesional y valor.

INCLUYE / CONFIGURACIÓN

Escobillas · mandril · empuñaduras · manual

METAL · MADERA · MAMPOSTERÍA

CORTE, DESBASTE Y PREPARACIÓN

Una familia para vender por material y capacidad: esmeriladoras de 115 y 180 mm, tecnología brushless AC, corte estacionario de metal, mármol y sierra circular.

GAMA Y POSICIONAMIENTO

ELIGE POR TRABAJO, NO SOLO POR POTENCIA

TEA01-115

ESMERILADORA ANGULAR



127 V / 60 Hz

COMPACTA

TEA02-115

ESMERILADORA ANGULAR



127 V / 60 Hz

1100 W

TEA03-115

ESMERILADORA ANGULAR VELO



127 V / 60 Hz

VELOCIDAD VARIABLE

TEA04-115

ESMERILADORA ANGULAR 7"



127 V / 60 Hz

2600 W

TEA05-115BL

ESMERILADORA ANGULAR BRUSHLE



127 V / 60 Hz

BRUSHLESS AC

TCM01-355

CORTADORA DE METALES



127 V / 60 Hz

355 mm

TCM01-110

CORTADORA DE MÁRMOL ELÉCTRICA



127 V / 60 Hz

13000 rpm

TSC01-185

SIERRA CIRCULAR ELÉCTRICA



127 V / 60 Hz

185 mm

APLICACIONES CLAVE

- METAL
- PERFILES
- MÁRMOL
- AZULEJO
- MADERA
- TABLEROS
- PREPARACIÓN
- OBRA

CÓMO ORIENTAR AL CLIENTE

1. **TRABAJO** — ¿Qué material y operación realiza con mayor frecuencia?
2. **EXIGENCIA** — ¿Uso ocasional, diario o trabajo continuo?
3. **CONTROL** — ¿Qué capacidad, torque, diámetro o movilidad necesita?

GUÍA DE SELECCIÓN

Primero defina material y profundidad/capacidad. Después elija formato: 115 mm por control, 180 mm por capacidad, cortadora de banco por repetitividad, o máquina dedicada para mármol/madera.

QUÉ DIFERENCIA A TOOL MASTER

POTENCIA ÚTIL

Especificaciones enfocadas en la tarea.

CONTROL

Funciones que ayudan al operador.

GAMA CLARA

Comparación sencilla por aplicación.

VALOR-RENDIMIENTO

Posicionamiento competitivo para el profesional.

FICHA DE PRODUCTO

ESMERILADORA ANGULAR BRUSHLESS AC

TEA05-115BL

IMAGEN ORIGINAL DEL PRODUCTO



DATOS PRINCIPALES

VOLTAJE	127 V / 60 Hz
POTENCIA	1050 W
DISCO	115 mm
VELOCIDAD	11000 r/min
ROSCA	5/8

VENTA EN 20 SEGUNDOS

El modelo diferencial de la familia: motor brushless AC, 115 mm y funciones electrónicas para trabajo profesional.

PREGUNTA CLAVE

¿El cliente valora bajo mantenimiento y electrónica de control en una esmeriladora con cable?

POR QUÉ ELEGIR ESTE MODELO

CARACTERÍSTICA -> BENEFICIO -> APLICACIÓN

01 BRUSHLESS AC

Tecnología sin escobillas aplicada a una herramienta con cable.

02 ARRANQUE SUAVE

Entrega progresiva de potencia al inicio.

03 PROTECCIÓN ELECTRÓNICA

Funciones orientadas a control y protección del equipo.

04 115 mm

Formato compacto para corte, desbaste y preparación.

IDEAL PARA

- CORTE
- DESBASTE
- PREPARACIÓN
- USO PROFESIONAL

QUÉ GANA EL CLIENTE

Una selección clara según el trabajo, especificaciones útiles para comparar y una propuesta enfocada en rendimiento profesional y valor.

INCLUYE / CONFIGURACIÓN

Configuración profesional 115 mm

COMPARACIÓN DE GAMA

ESMERILADORAS 115 mm: COMPACTA vs MAYOR POTEN

MISMA FAMILIA. DISTINTA RESPUESTA SEGÚN LA APLICACIÓN.

TEA01-115

ESMERILADORA ANGULAR



DATOS PRINCIPALES

VOLTAJE	127 V / 60 Hz
POTENCIA	720 W
DISCO	115 mm
VELOCIDAD	11000 r/min
ROSCA	5/8

IDEAL SI...

Entrada compacta a la familia Tool Master para uso general de 115 mm sin sobredimensionar la herramienta.

TEA02-115

ESMERILADORA ANGULAR



DATOS PRINCIPALES

VOLTAJE	127 V / 60 Hz
POTENCIA	1100 W
DISCO	115 mm
VELOCIDAD	11000 r/min
ROSCA	5/8

IDEAL SI...

Para quien quiere mantener el formato 115 mm pero necesita más potencia y frecuencia de uso que un modelo básico.

CÓMO ELEGIR ENTRE LOS DOS

TEA01-115 prioriza formato de entrada y trabajo general; TEA02-115 mantiene 115 mm pero sube a 1100 W para uso más frecuente y exigente.

PREGUNTA AL CLIENTE

¿Busca una esmeriladora compacta para trabajo general o una máquina para uso intensivo? / ¿El cliente usa la esmeriladora ocasionalmente o durante buena parte de la jornada?

VENTAJA TOOL MASTER EN ESTA DECISIÓN

El catálogo permite comparar capacidad, aplicación y nivel de exigencia sin obligar al cliente a elegir únicamente por watts o precio. La recomendación parte del trabajo real y termina en la herramienta adecuada.

COMPARACIÓN DE GAMA

CONTROL DE VELOCIDAD vs CAPACIDAD 180 mm

MISMA FAMILIA. DISTINTA RESPUESTA SEGÚN LA APLICACIÓN.

TEA03-115

ESMERILADORA ANGULAR VELOCIDAD VARIABLE



DATOS PRINCIPALES

VOLTAJE	127 V / 60 Hz
POTENCIA	1100 W
DISCO	115 mm
VELOCIDAD	4500-11000 rpm
ROSCA	5/8

IDEAL SI...

La opción de 115 mm para quien necesita variar velocidad en función del material, abrasivo y acabado.

TEA04-115

ESMERILADORA ANGULAR 7"



DATOS PRINCIPALES

VOLTAJE	127 V / 60 Hz
POTENCIA	2600 W
DISCO	180 mm / 7 in
VELOCIDAD	8500 / 6500 rpm
ROSCA	5/8

IDEAL SI...

La esmeriladora de 180 mm para clientes que necesitan capacidad y potencia por encima del formato 115 mm.

CÓMO ELEGIR ENTRE LOS DOS

TEA03-115 conviene cuando el control de velocidad y el acabado son importantes. TEA04-115 es la opción de 180 mm / 7 in y 2600 W para corte y desbaste de alta demanda.

PREGUNTA AL CLIENTE

¿El cliente trabaja varios materiales o necesita controlar mejor el acabado? / ¿La prioridad es maniobrabilidad de 115 mm o capacidad de 180 mm para trabajo pesado?

VENTAJA TOOL MASTER EN ESTA DECISIÓN

El catálogo permite comparar capacidad, aplicación y nivel de exigencia sin obligar al cliente a elegir únicamente por watts o precio. La recomendación parte del trabajo real y termina en la herramienta adecuada.

FICHA DE PRODUCTO

CORTADORA DE METALES

TCM01-355

IMAGEN ORIGINAL DEL PRODUCTO



DATOS PRINCIPALES

VOLTAJE	127 V / 60 Hz
POTENCIA	2000 W
VELOCIDAD	3900 r/min
DISCO	355 mm
EJE	25.4 mm
INGLETE	Hasta 45°

VENTA EN 20 SEGUNDOS

Cortadora de banco de 14 in para quien necesita repetibilidad y capacidad en perfiles metálicos.

PREGUNTA CLAVE

¿Qué perfil corta y necesita cortes rectos repetitivos o también a inglete?

POR QUÉ ELEGIR ESTE MODELO

CARACTERÍSTICA -> BENEFICIO -> APLICACIÓN

01 355 mm

Capacidad para corte de perfiles y metal.

02 2000 W

Potencia para trabajo de taller y fabricación.

03 BASE ESTABLE

Formato estacionario para cortes repetitivos.

04 CORTE A 45°

Mayor flexibilidad para perfiles y montaje.

IDEAL PARA

- PERFILES
- METALMECÁNICA
- FABRICACIÓN
- OBRA

QUÉ GANA EL CLIENTE

Una selección clara según el trabajo, especificaciones útiles para comparar y una propuesta enfocada en rendimiento profesional y valor.

INCLUYE / CONFIGURACIÓN

Escobillas · llave · manual


COMPARACIÓN DE GAMA

MÁRMOL / AZULEJO vs MADERA / TABLEROS

MISMA FAMILIA. DISTINTA RESPUESTA SEGÚN LA APLICACIÓN.

TCM01-110

CORTADORA DE MÁRMOL ELÉCTRICA

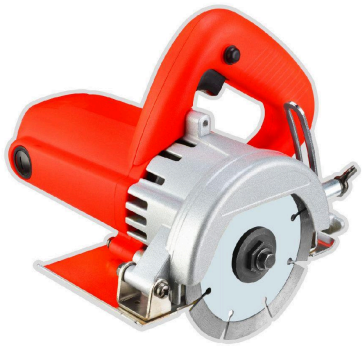

DATOS PRINCIPALES

VOLTAJE	127 V / 60 Hz
POTENCIA	1300 W
VELOCIDAD	13000 r/min
DISCO	110 mm
EJE	20 mm

IDEAL SI...

Cortadora compacta para instaladores que necesitan velocidad y control en materiales minerales.

TSC01-185

SIERRA CIRCULAR ELÉCTRICA



DATOS PRINCIPALES

VOLTAJE	127 V / 60 Hz
POTENCIA	1400 W
VELOCIDAD	5000 r/min
DISCO	185 mm
EJE	20 mm

IDEAL SI...

Sierra circular de 185 mm para carpintería e instalación con 63 mm de capacidad a 90°.

CÓMO ELEGIR ENTRE LOS DOS

TCM01-110 está orientada a materiales minerales con disco de 110 mm y alta velocidad. TSC01-185 está pensada para madera y tableros, con 63 mm de corte a 90° y ajuste a 45°.

PREGUNTA AL CLIENTE

¿Corta principalmente azulejo/mármol o necesita mayor profundidad y otra plataforma? / ¿Qué espesor de madera/tablero corta y necesita también cortes a 45°?

VENTAJA TOOL MASTER EN ESTA DECISIÓN

El catálogo permite comparar capacidad, aplicación y nivel de exigencia sin obligar al cliente a elegir únicamente por watts o precio. La recomendación parte del trabajo real y termina en la herramienta adecuada.

PRECISIÓN · SUPERFICIE · DETALLE

ACABADO Y CARPINTERÍA

La familia cubre preparación de superficies, fresado, pulido y rectificado. La venta se centra en el acabado esperado, el material y el nivel de control que necesita el usuario.

GAMA Y POSICIONAMIENTO

ELIGE POR TRABAJO, NO SOLO POR POTENCIA

TLJ01-125

LIJADORA ORBITAL



127 V / 60 Hz

VELOCIDAD AJUSTABLE

TR01-550

ROUTER / FRESADORA COMPACTA



127 V / 60 Hz

33000 rpm

TP01-180

PULIDORA



180 mm

VELOCIDAD VARIABLE

TMT01-25

RECTIFICADOR



25 mm

29000 rpm

APLICACIONES CLAVE

- LIJADO
- PERFILADO
- RANURADO
- PULIDO
- DESBARBADO
- MUEBLES
- AUTOMOTRIZ

CÓMO ORIENTAR AL CLIENTE

1. **TRABAJO** — ¿Qué material y operación realiza con mayor frecuencia?
2. **EXIGENCIA** — ¿Uso ocasional, diario o trabajo continuo?
3. **CONTROL** — ¿Qué capacidad, torque, diámetro o movilidad necesita?

GUÍA DE SELECCIÓN

Pregunte por el resultado final: preparar superficie -> lijadora; perfilar/ranurar -> router; brillo/corrección -> pulidora; detalle en metal -> rectificador.

QUÉ DIFERENCIA A TOOL MASTER

POTENCIA ÚTIL

Especificaciones enfocadas en la tarea.

CONTROL

Funciones que ayudan al operador.

GAMA CLARA

Comparación sencilla por aplicación.

VALOR-RENDIMIENTO

Posicionamiento competitivo para el profesional.

FICHA DE PRODUCTO

LIJADORA ORBITAL

TLJ01-125

IMAGEN ORIGINAL DEL PRODUCTO



DATOS PRINCIPALES

VOLTAJE	127 V / 60 Hz
POTENCIA	350 W
ÓRBITA	7000-14000 rpm
BASE	Ø125 mm / 5 in

VENTA EN 20 SEGUNDOS

Lijadora de 125 mm para preparación y acabado cuando el control de superficie es más importante que la remoción agresiva.

PREGUNTA CLAVE

¿Busca remover material rápido o dejar una superficie lista para acabado?

POR QUÉ ELEGIR ESTE MODELO

CARACTERÍSTICA -> BENEFICIO -> APLICACIÓN

01 VELOCIDAD AJUSTABLE

Adapta la remoción al material y al acabado.

02 VELCRO

Cambio rápido de abrasivo para mayor productividad.

03 RECOLECTOR DE POLVO

Ayuda a mantener más limpia el área de trabajo.

04 125 mm

Formato cómodo para muebles y superficies.

IDEAL PARA

- MADERA
- MUEBLES
- PINTURA
- ACABADO FINO

QUÉ GANA EL CLIENTE

Una selección clara según el trabajo, especificaciones útiles para comparar y una propuesta enfocada en rendimiento profesional y valor.

INCLUYE / CONFIGURACIÓN

Escobilla · bolsa de polvo · manual

FICHA DE PRODUCTO

ROUTER / FRESADORA COMPACTA

TR01-550

IMAGEN ORIGINAL DEL PRODUCTO



DATOS PRINCIPALES

VOLTAJE	127 V / 60 Hz
POTENCIA	550 W
VELOCIDAD	33000 r/min
FRESA	Ø6.35 mm / 1/4 in

VENTA EN 20 SEGUNDOS

Router compacto para carpintería de detalle, cantos y ranuras con fresa de 1/4 in.

PREGUNTA CLAVE

¿El cliente hace perfilado/ranurado fino o necesita una fresadora de mayor capacidad?

POR QUÉ ELEGIR ESTE MODELO

CARACTERÍSTICA -> BENEFICIO -> APLICACIÓN

01 33000 rpm

Velocidad para perfilado, ranurado y detalle.

02 BASE TRANSPARENTE

Mejora visibilidad sobre la línea de trabajo.

03 BLOQUEO RÁPIDO

Facilita ajuste de profundidad.

04 COMPACTA

Control para cantos, bordes y ensambles.

IDEAL PARA

- CANTOS
- RANURADO
- ENSAMBLES
- BISAGRAS

QUÉ GANA EL CLIENTE

Una selección clara según el trabajo, especificaciones útiles para comparar y una propuesta enfocada en rendimiento profesional y valor.

INCLUYE / CONFIGURACIÓN

Guías · componentes de rodillo · llave · cubierta antipolvo · escobillas · manual

FICHA DE PRODUCTO

PULIDORA

TP01-180

IMAGEN ORIGINAL DEL PRODUCTO



DATOS PRINCIPALES

DISCO	180 mm
VELOCIDAD	0-3500 r/min
POTENCIA	1300 W
VOLTAJE	127 V / 60 Hz
ROSCA	5/8

VENTA EN 20 SEGUNDOS

Pulidora de 180 mm para detailing y acabado profesional con velocidad controlable.

PREGUNTA CLAVE

¿El cliente pule carrocería, metal o superficies pintadas y necesita variar la velocidad?

POR QUÉ ELEGIR ESTE MODELO

CARACTERÍSTICA -> BENEFICIO -> APLICACIÓN

01 VELOCIDAD VARIABLE

Permite trabajar distintas etapas de pulido.

02 180 mm

Área de trabajo amplia para carrocería y superficies.

03 1300 W

Potencia para mantener el trabajo bajo carga.

04 EMPUÑADURA EN D

Ayuda a controlar presión y trayectoria.

IDEAL PARA

- CARROCERÍA
- CORRECCIÓN DE RAYONES
- CERA
- ALTO BRILLO

QUÉ GANA EL CLIENTE

Una selección clara según el trabajo, especificaciones útiles para comparar y una propuesta enfocada en rendimiento profesional y valor.

INCLUYE / CONFIGURACIÓN

Escobillas · manual

FICHA DE PRODUCTO

RECTIFICADOR

TMT01-25

IMAGEN ORIGINAL DEL PRODUCTO



DATOS PRINCIPALES

MANDRIL	25 mm
VELOCIDAD	29000 r/min
POTENCIA	550 W
VOLTAJE	127 V / 60 Hz

VENTA EN 20 SEGUNDOS

Rectificador para trabajo de detalle en metal cuando una esmeriladora angular resulta demasiado grande.

PREGUNTA CLAVE

¿Necesita trabajar cantos, soldaduras o zonas estrechas con precisión?

POR QUÉ ELEGIR ESTE MODELO

CARACTERÍSTICA -> BENEFICIO -> APLICACIÓN

01 — 29000 rpm

Velocidad para desbarbado y rectificado de precisión.

02 — 550 W

Potencia útil en metal y acabados.

03 — FORMATO RECTO

Acceso a zonas estrechas y detalles.

04 — VENTILACIÓN

Diseño orientado a trabajo continuo.

IDEAL PARA

- DESBARBADO
- SOLDADURAS
- MOLDES
- GRABADO

QUÉ GANA EL CLIENTE

Una selección clara según el trabajo, especificaciones útiles para comparar y una propuesta enfocada en rendimiento profesional y valor.

INCLUYE / CONFIGURACIÓN

Configuración de rectificado profesional

COMPARACIÓN DE GAMA

PRECISIÓN 8 V vs SERVICIO DE INFLADO

MISMA FAMILIA. DISTINTA RESPUESTA SEGÚN LA APLICACIÓN.

TMT101

MINI RECTIFICADOR INALÁMBRICO 8 V



DATOS PRINCIPALES

TENSIÓN	8 V DC
BATERÍA	Li-ion 0.9 Ah
CARGA	2 h
VELOCIDAD	5000-28000 rpm
NIVELES	5 + pantalla LED

IDEAL SI...

Una solución portátil para trabajos finos donde importan el control, los accesorios y el tamaño.

TI106

INFLADOR PORTÁTIL INALÁMBRICO



DATOS PRINCIPALES

TENSIÓN	7.2 V / 8 V máx.
PRESIÓN	150 PSI
CAUDAL	35 L/min
POTENCIA	≤120 W
AUTONOMÍA CARGA	30 min

IDEAL SI...

Inflador compacto para quien necesita presión, movilidad y servicio rápido sin compresor de taller.

CÓMO ELEGIR ENTRE LOS DOS

TMT101 resuelve tareas finas de grabado, lijado y pulido con 101 accesorios. TI106 está pensado para presión, neumáticos y servicio móvil con hasta 150 PSI.

PREGUNTA AL CLIENTE

¿El cliente necesita precisión, movilidad y variedad de accesorios en una sola herramienta? / ¿El cliente lo usará como equipo de emergencia, servicio móvil o inflado frecuente?

VENTAJA TOOL MASTER EN ESTA DECISIÓN

El catálogo permite comparar capacidad, aplicación y nivel de exigencia sin obligar al cliente a elegir únicamente por watts o precio. La recomendación parte del trabajo real y termina en la herramienta adecuada.

MOVILIDAD · SERVICIO · SOLUCIONES PRÁCTICAS

PORTÁTILES Y ESPECIALIDAD

Equipos compactos que complementan la gama principal: precisión portátil, inflado y aplicaciones térmicas para mantenimiento, automotriz, instalación y reparación.

GAMA Y POSICIONAMIENTO

ELIGE POR TRABAJO, NO SOLO POR POTENCIA

TMT101

MINI RECTIFICADOR INALÁMBRICO 8 V



8 V DC

5 VELOCIDADES

TI106

INFLADOR PORTÁTIL INALÁMBRICO



7.2 V / 8 V máx.

150 PSI

TPC1500

PISTOLA DE CALOR 1500 W



127 V / 60 Hz

3 NIVELES

APLICACIONES CLAVE

- SERVICIO MÓVIL
- AUTOMOTRIZ
- GRABADO
- PULIDO FINO
- REPARACIÓN
- TERMOCONTRACCIÓN

CÓMO ORIENTAR AL CLIENTE

1. **TRABAJO** — ¿Qué material y operación realiza con mayor frecuencia?
2. **EXIGENCIA** — ¿Uso ocasional, diario o trabajo continuo?
3. **CONTROL** — ¿Qué capacidad, torque, diámetro o movilidad necesita?

GUÍA DE SELECCIÓN Elija por tarea específica: detalle y accesorios -> TMT101; presión e inflado -> TI106; calor controlado -> TPC1500.

QUÉ DIFERENCIA A TOOL MASTER

POTENCIA ÚTIL
Especificaciones enfocadas en la tarea.

CONTROL
Funciones que ayudan al operador.

GAMA CLARA
Comparación sencilla por aplicación.

VALOR-RENDIMIENTO
Posicionamiento competitivo para el profesional.

FICHA DE PRODUCTO

PISTOLA DE CALOR 1500 W

TPC1500

IMAGEN ORIGINAL DEL PRODUCTO



DATOS PRINCIPALES

VOLTAJE	127 V / 60 Hz
POTENCIA	1500 W
NIVEL I	50 °C · 250 L/min
NIVEL II	50-400 °C · 250 L/min
NIVEL III	50-600 °C · 500 L/min
BOQUILLAS	4

VENTA EN 20 SEGUNDOS

Pistola de 1500 W con tres niveles para mantenimiento, reparación y aplicaciones térmicas.

PREGUNTA CLAVE

¿Qué temperatura necesita y si trabaja con ambas manos sobre la pieza?

POR QUÉ ELEGIR ESTE MODELO

CARACTERÍSTICA -> BENEFICIO -> APLICACIÓN

01 3 NIVELES

Combina caudal y temperatura según la tarea.

02 HASTA 600 °C

Cobertura para retiro, termocontracción y reparación.

03 PROTECCIÓN TÉRMICA

Función orientada a proteger la herramienta.

04 USO ESTACIONARIO

Permite apoyar la herramienta en trabajos controlados.

IDEAL PARA

- RETIRO DE PINTURA
- TERMOCONTRACCIÓN
- DESCONGELADO
- REPARACIÓN

QUÉ GANA EL CLIENTE

Una selección clara según el trabajo, especificaciones útiles para comparar y una propuesta enfocada en rendimiento profesional y valor.

INCLUYE / CONFIGURACIÓN

4 boquillas

ACCESORIOS DE CORTE

CONSUMIBLES PARA TRABAJO CONTINUO



TMDM01-115

DISCO DE CORTE PARA METAL E INOX

115 mm · 1.2 mm · centro 22.2 mm (4 1/2")



TMDM01-350

DISCO ABRASIVO DE CORTE PARA METAL

355 mm · 3.0 mm · centro 25.4 mm (14")

SELECCIÓN Y USO

Usa el diámetro y el centro indicados para elegir el consumible correcto. Respeta siempre la velocidad máxima indicada en el disco y utiliza protección personal adecuada.

MATRIZ DE PRODUCTOS

Modelo · familia · especificación clave · aplicación principal

SISTEMA 20 V

TAI20-300	20 V / 4.0 Ah	MONTAJE
TEA06-115	20 V / 4.0 Ah	CORTE
TLI550	20 V / 4.0 Ah	SERVICIO AUTOMOTRIZ
TTI20-70	20 V / 2.0 Ah	PERFORACIÓN

PERFORACIÓN Y DEMOLICIÓN

TMD01-20	120 V / 60 Hz	DEMOLICIÓN DE CONCRETO
TRT03-35	120 V / 60 Hz	PERFORACIÓN EN CONCRETO
TRT02-26	800 W	PERFORACIÓN EN CONCRETO
TRT01-26	26 mm	PERFORACIÓN EN CONCRETO
TTI02-13	110 V / 60 Hz	PERFORACIÓN EN CONCRETO
TTM01-16	127 V / 60 Hz	PERFORACIÓN EN ACERO

CORTE Y PREPARACIÓN

TEA05-115BL	127 V / 60 Hz	CORTE
TEA01-115	115 mm (5/8")	CORTE
TEA02-115	115 mm (5/8")	CORTE
TEA03-115	115 mm	CORTE
TEA04-115	180 mm / 7"	CORTE Y DESBASTE DE ALTA
TCM01-355	127 V	PERFILES METÁLICOS
TCM01-110	127 V / 60 Hz	CORTE DE MÁRMOL
TSC01-185	127 V / 60 Hz	CORTE DE MADERA

ACABADO Y ESPECIALIDAD

TLJ01-125	127 V / 60 Hz	MADERA MACIZA
TMT01-25	25 mm	ESMERILADO DE METALES
TP01-180	180 mm	PULIDO DE CARROCERÍAS
TR01-550	127 V / 60 Hz	CANTOS Y BORDES
TMT101	8 V CC	DESBASTE
TI106	7.2 V (8 V máx.)	AUTOMÓVILES
TPC1500	127 V / 60 Hz	RETIRO DE PINTURA

Tool **MASTER**

POTENCIA PARA TRABAJO PROFESIONAL

Calidad industrial · valor inteligente · hecho para el mercado mexicano

www.toolmastermexico.com

Construcción · Industria · Metalmecánica · Automotriz · Mantenimiento